

SUPORTE DE BORRACHA BCS

DADOS TÉCNICOS

- Suporta unidades de ar condicionado e bombas de calor.
- Apoio de pequenos tubos e cabos elétricos.
- Moldagem sobre pressão de uma mistura de borracha reciclada e poliuretano de alta qualidade
- Tratamento contra a humidade e com tolerância ao encolhimento e resistente aos raios UV
- Adequado para aplicações internas e externas em temperaturas de -20°C a +80°C.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SUPORTE BORRACHA	COMPRIMENTO (MM)	LARGURA (MM)	ALTURA (MM)	PESO (MM)	PESO MÁXIMO SUPORTADO (KG)
250	250	130	100	2,5	150
400	400	180		3,9	200
600	600			5,5	300
1000	1000			9	400
600 HIGH	600	200	230	16	300
600 HIGH	1000			25	400

PERFIL DO ALUMINIO


Composição Química

LIGA	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Zr	Ti
6060 TS	0,30 0,60	0,10 0,30	0,10	0,10	0,35 0,60	0,05	0,15	-	0,10

Impurezas

Unidade	Total
0,05	015

Dimensão de perfil (400-600-1000)

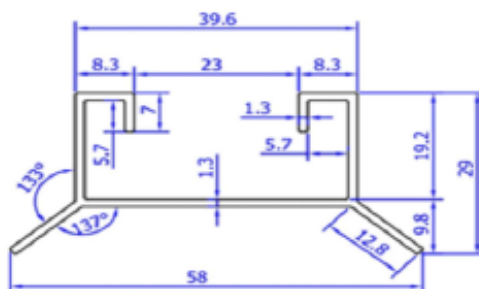

SUORTE DE BORRACHA BCS

DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO E DIMENSÕES

